



Verkaufsunterlagen
Townhouses

Highlights Townhouses West Village Wollerau

- Grosszügige 6.5- und 7.5-Zimmer Townhouses in gehobenem Ausbaustandard.
- Clevere und luftige Grundrisse mit 6.5/7.5 Zimmern mit Nanny/Gäste/Hobbybereich im Untergeschoss mit Fenster.
- Ansprechende Aussengestaltung mit Fassade in Steinoptik und hochwertige Material- und Farbgebung.
- Den Käufern steht ein Innenarchitekt als zentrale Ansprechperson für die Planung des Innenausbaus und der Materialisierung zur Verfügung.
- Sehr grosszügige Ausbaubudgets für Schreinerarbeiten, Küche, Badausbau und Bodenbeläge, um eine hochwertige Individualisierung und Materialisierung zu ermöglichen.
- Erdsonden Wärmepumpe mit Freecooling (Kühlung im Sommer über Bodenheizung) pro Haus.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) pro Haus.
- Dach mit integrierten Photovoltaik-Panelen und Wechselrichter für hausinterne, eigene Stromerzeugung.
- Zwei Einstellplätze pro Haus in stylischer Tiefgarage sowie je ein Aussenparkplatz vor dem Haus.
- Optionale Möglichkeit, einen Pool auszubauen.

Baubeschrieb

Allgemein

Die nachfolgenden Ausführungen dienen als Baubeschrieb für Townhouses Rebrainstrasse 1, 3 und 5 der Überbauung West Village, Etappe 3. Massgebend sind die Ausführungspläne des Architekten, Vorschriften und Vorgaben von Behörden, die Vorgaben der Fachingenieure sowie die SIA Normen. Sämtliche nicht definierten Positionen nach Auswahl und Definition Architekt. Visualisierungen dienen rein der Illustration und haben keine Verbindlichkeit.

Minergie

Die Wohnobjekte werden alle im zertifizierten Minergie Standard gebaut und erfüllen damit mit Heizsystem, kontrollierter Wohnraumlüftung, Dämmung und Isolation sowie Energiegewinnung (Photovoltaik auf dem Dach) die entsprechenden Anforderungen.

Baugrube, Kanalisation

Baugrubensicherung falls nötig mittels Erdanker und Gunitwand. Hauptleitungen aus Polypropylen oder Polyethylen unter Bodenplatte geführt, neue Kontrollschächte. Leitungen an Decke UG durch Sanitär geführt, Pressmuffen durch Baumeister geliefert. Kontrollschächte, Schlammsammler etc. aus Fertigbetonrohren. Ausführung gem. Vorschriften der Gemeinde. Grundwasserabdichtung mittels gelber Wanne in definierten Bereichen.

Rohbau und Bodenplatte

Bodenplatte in Stahlbeton, Aussenwände gegen Erdreich in wasserdichter Ausführung. Statisch bedingte Betonwände in sämtlichen Geschossen. Decken in Stahlbeton. Balkone mit und auskragende Elemente isoliert gem. Anforderungen Bauphysiker. Treppenläufe vorfabriziert oder in Ortbeton inkl. Schallentkoppelung nach Definition Bauphysiker. Sichtbare Betonaussenwände mit Schalung Typ 2. Definition der Sichtbetonflächen durch Architekt. Unterirdische Aussenwände wasserdicht.

Mauerwerk

Innenwände aus Backstein, Wände in Nebenräumen mit Kalksandstein gemauert in Sichtqualität oder in Backstein verputzt. Gedämmte Garagendecke, Noppenmatte an erdberührten Aussenwänden, Versetzarbeiten sämtlicher vorgefertigter Betonelemente. Zementüberzug/Hartbetonüberzug im Technikraum. Wände und Decke in Technikräumen in Rohbeton.

Innere Maler und Verputzarbeiten

Decken mit Grundputz und Weissputz Q3, gestrichen. Wände mit Grundputz und Weissputz Q3, gestrichen. Zweiläufige Vorhangschiene in Wohn- und Schlafräumen bei Fensterflächen. Wärmedämmung von beheizt zu unbeheizt inkl. Einbettung.

Dachkonstruktion

Ganzer Dachstuhl in Holz (schräg und horizontal). Dachelemente als gedämmte Kastelemente komplett fertig geliefert und montiert inklusive Aufbauten und Dachfenstern. Dachrand aus 3-Schichtplatten. Dacheindeckung der Kasten-Dachelemente mit PV-Elementen und Blindelementen. Dachwasserabführung sowohl innen als auch aussenliegend.

Grosses Dachfenster Ost im Townhouse Rebrainstr. 3.

Metallbauarbeiten

Staketengeländer ohne Handlauf duplexiert oder Farbe nach Auswahl Architekt.

Pergolas in Leichtbau (Holz und/oder Metall) mit feststehenden Lamellen, Farbe und Form gem. Gestaltung und Plan Architekt.

Baubeschrieb

Fenster

Einzelfenster aus Holz-Metall, fertig behandelt, 3-fach Isolier-Verglasung
Beschlage: OPO Oeschger, Hoppe Amsterdam
Edelstahl matt. Einbruchwiderstandsklasse Grundsicherung.
Hebeschiebeturen gem. Plan. Fensterrahmen innen schwarz gestrichen, aussen Standardfarbe Fensterbauer nach Gestaltungskonzept Architekt, Bronze/Gold einbrennlackiert.

Lamellenstoren 90/70 elektrisch, einbrennlackiert, Farbe gem. Auswahl Architekt. Bei schragen Fenstern in der Fassade im Dachgeschoss keine Lamellenstoren.

Aussenflachen/Balkone

Zu den Wohnobjekten gehorende Gartensitzplatze und Balkone teilweise uberdacht mit Betondecken.
Bodenbelage auf Aussenflachen in keramischen oder zementgebundenen Platten nach Auswahl und Materialkonzept Architekt.
Absturzsicherungen bei Balkon
Rebrainstrasse 3 mit Vollglasgelander ohne Handlauf.

Elektroinstallationen

Ausgewogene und stimmige Beleuchtung in Anlehnung der Architektur und raumlichen Nutzung. Adaquate und funktionale Umgebungs- und Aussenbeleuchtung – insgesamt gehobener Standard. Licht und

Storen teilautomatisiert in ausgewiesenen Bereichen z.B. Wohnen, Essen und Kuche. Standardausbau fur Bedienung und Steuerung sowie Einzelraumregulierung in den ubrigen Raumen. Vollautomatisierte Losung inkl. Visualisierung etc. mit KNX/smart Home als Option. Integrierte Alarmanlage (z.B. Securiton) mit Fenster- und Turkontakten als Option, Photovoltaik-Anlage auf Dachern mit Wechselrichter. Individuelle, weitere Ausbaumoglichkeiten in Paketen gem. Definition und Vorgabe Elektroplaner.

Be- und Entluftung

Eigene kontrollierte Wohnraumluftung (KWL) je Hauseinheit mit integriertem Enthalpie Tauscher fur Ruckgewinn der Raumfeuchte. Kuchenaubluf mittels Umluftvariante mit Aktivkohlefilter. Nachstromung von Frischluft in Kellerraumen UG sowie Entfeuchtungsgerate in Waschraumen auf minimal 55% rel. Feuchte.

Heizung & Warmeverteilung

Je eine Sole-Wasser (Erdsonden-) Warmepumpe pro Haus mit Freecooling. Verteilung mittels dampfdifusionsdichter Bodenheizung mit Metall-Verbundrohr in Unterlagsboden. Einzelraumregulierung mit Raum-thermostaten (Bedienung optisch wie Feller).

Turen

Hauseingangsturen in Holz oder Metall gem. Design Architekt. Sicherheitsschliessanlagen Kaba Star oder gleichwertig mit Sicherheitsrosetten.

Innenturen wo moglich raumhoch (exkl. Dachgeschoss), gestrichen in schwarz oder weiss in Stahlzargen putzbundig Standard schwarz oder weiss. Bei Nasszellen WC-Rosetten ohne Anzeige.

Spenglerarbeiten

Samtliche Spenglerarbeiten wie z.B. Kastenrinnen, Dachwasserablaufe oder Dachabschlusse in Chromstahl matt Plus. Fensterbanke in Farbe der Fenster.

Fassade

Fassadengestaltung und Farbe nach Konzept des Architekten in Abstimmung mit dem Gestaltungsplan und der Gemeinde Wollerau. Teile der Fassade mit Fassadenplatten belegt. Die Visualisierungen des Projektes zeigen die grundlegende Idee der Fassadengestaltung.

Sanitarinstallation

Ausfuhrung gemass Vorschriften und Planung Sanitaringenieur. Warmwassererzeugung uber Warmepumpe. Fur die Warmwasserhochhaltung im Verteilsystem ist ein Begleitheizband vorgesehen.

Baubeschrieb

Falleleitungen in Vorwänden in Geberit Silent-Rohr. GIS-Vorwandsystem für schallgedämmte Apparateinstallation inkl. Bepankung. Reduzierter Druck-Aussenhahn bei den Sitzplätzen (kleiner 5 bar).

Sanitärapparate, Badkeramik, Schränke nach Auswahl Käufer gem. Budget. Sämtliche Apparate werden vom Käufer zusammen mit dem Innenarchitekten beim vom Unternehmer vorgesehene Badbedarf ausgesucht. Verglasungen/Duschkabinen vom Glaser in der Schweiz gem. Auswahl Bauherrschaft.

Budget Sanitärapparate (inkl. Waschturm und ggf. Secomat):
CHF 50'000 inkl. MWSt.

Schreinerarbeiten

Sämtliche Schreinerarbeiten nach Ausbauwunsch des Käufers gem. Planung Innenarchitekt und Machbarkeitsentscheidung Architekt.

Budget Schreinerarbeiten:
CHF 40'000.-- inkl. MWSt.

Küchen

Hochwertige Schreinerküchen nach Ausbauwunsch des Käufers inkl. Geräte; Kochfeld mit integriertem Dampfzug, Backofen, Steamer, Geschirrspülmaschine. Für jedes Haus wird eine individuelle Küche geplant.

Budget Küche:
CHF 65'000.-- inkl. MWSt.

Unterlagsboden & Abdichtung

Bondeaufbau mit Bodenheizung, Wärmedämmung und trittschallgedämmtem Unterlagsboden. Abdichten von Fugen wie Plattenanschlüsse und Dilatationsfugen.

Boden-/Wandbeläge

Bodenbeläge in Wohnräumen und Nasszellen nach Budget mit oder ohne Sockel (Kittfugen im Falle ohne Sockel erst nach zwei Heizperioden). Wandplatten in Nasszellen mit Plattenschildern gemäss Nasszellenplänen (Verhältnis Platten zu Weissputz ca. 50%/50%) bei mittlerer Raumhöhe von 2.51m, massgebend sind entsprechende Belagspläne Architekt.

Keramik- oder Feinsteinzeug-plattenbelag / Fertigparkett oder ortsgeschliffener Parkett vollflächig auf Unterlagsboden verklebt und verfugt. Preis pro m² gemäss Budget inkl. Material, Verlegearbeiten, allen Schnitten, Verschnitten und Reserve, An- und Abschlüssen, Sockel und Kittfugen, Treppen, etc. gem. Vorgegebenen Flächen nach Ausführungsplänen Architekt.

Budget Boden- und Wandbeläge:
CHF 300.--/m² inkl. MwSt.

Garage

Zugang über gemeinsame unterirdische Tiefgarage mit separatem Tor. Belüftung über FOL-Anlage. Garagendach mit 1-lagiger PBD-Abdichtung vollflächig verklebt und Drainagematte. Hartbetonbelag roh oder gestrichen gem. Farb- und Materialkonzept Architekt mit leichtem Gefälle zur Rinne und Korridor. Treppenaufgang als Fluchtweg direkt ins Freie.

Umgebung

Für die Gestaltung der Umgebung der gesamten Überbauung gilt das Gestaltungskonzept des Architekten unter Berücksichtigung des geltenden Gestaltungsplanes für die Landparzellen sowie Vorgaben der Gemeinde. Townhäuser Rebrain 1 und 5 mit Pergola gem. Plan Architekt.

Pool (optional)

Für alle Häuser wurde ein Pool bewilligt und kann optional durch die Käufer ausgebaut werden. Gerne beraten wir für einen individuellen Ausbau, falls diese Option gewählt wird. Eine Entscheidung zum Poolausbau ist aufgrund der Planungsabhängigkeiten zwischen den Fachplanern frühzeitig zu fällen.

Normen

Heizung / Lüftung / Sanitär Technische Vorgaben

Heizungsauslegung auf eine Tiefsttemperatur von $t_m -8^{\circ}\text{C}$

(Berechnung nach Norm SIA, Raumtemperaturen nach Norm SIA 384/2)

Raumtyp	Lüftung	beheizt	Raumtemp.	Diverses
Wohnen / Essen	KWL	ja	22° C	Zu- und Abluftsystem mit WRG
Küche	KWL	ja	22° C	Umluft Dunstabzug mit Aktivkohlefilter (kein externer Abzug), Zu- und Abluftsystem mit WRG
Zimmer	KWL	ja	22° C	Zu- und Abluftsystem mit WRG
Nasszellen mit Fenster	KWL	ja	22° C	Zu- und Abluftsystem mit WRG
Nasszellen gefangen	KWL	ja	22° C	Zu- und Abluftsystem mit WRG
Garage	FOL-Belüftung	nein	-	-
Keller / Entrée / Hobbyraum	KWL	ja	22° C	Zu- und Abluftsystem mit WRG
Technikraum	KWL	nein	-	Zu- und Abluftsystem mit WRG

Schallschutz

Es werden die Standard-Anforderungen gemäss Norm SIA 181:2020 eingehalten.

Wärmeschutz

Die Bauteile werden mittels Energienachweis nach SIA 380/1:2016 berechnet und nach dessen Einzelbauteilwerten ausgeführt.

Der Energienachweis hält die kantonalen Wärmedämmvorschriften ein und wird von der Gemeinde bewilligt. Die Wohnobjekte werden im Minergie-Standard ausgeführt.

Nutzlasten

Die Nutzlasten richten sich nach den SIA Normen und betragen:

Wohnraum / Keller	200 kg/m ²	Gewerbe	500 kg/m ²	Treppen / Korridore	400 kg/m ²
Balkone	300 kg/m ²	Terrassen Dachgeschoss	500 kg/m ²	Umgebung über Garage.	500 kg/m ²

Hinweis Lüftungsverhalten:

Auch mit KWL ist gutes Stosslüften in der Anfangsphase nach dem Bezug dringend notwendig, besteht sonst die Gefahr von Bauschäden durch zu hohe Luftfeuchtigkeit (Schimmelpilz). Dauerlüften durch z.B. gekippten Fensterflügel führt neben steigenden Heizkosten ebenfalls durch die punktuell tiefen Oberflächentemperaturen zu Bauschäden.

Innenarchitektur

Phase 1: Beratung

Erstellen eines Farb- und Materialkonzepts
(Boden - Wände - Decke, Fenster und Türen)
- Begleitung Kundschaft in Showroom (Küche, Bad, Platten, Parkett)

Zeitbudget pro Haus: 24h

Phase 2: Designplanung

- Erstellen von Designpläne für Garderobe (2 Stk.)
- Erstellen von Designpläne für Schränke (2 Stk.)
- Erstellen von Designpläne für Badmöbel und Waschküche (4 Stk.)
- Erstellen von Designpläne für Küche (1Stk.)
- 1x 4 Ambiente Visualisierungen eines Raumes

Zeitbudget pro Haus: 48h

Phase 3: Ausführungsplanung

- Erstellen einer Sanitär Apparaten Liste mit Vorschlägen für Auswahlen
- Bereinigen der Auswahlen
- Erstellen von Ausführungspläne CAD
- Materialisierung der Nasszellen
- Koordination mit Fachplanern
- Kontrolle Produktionspläne Schreinerarbeiten & Küche

Zeitbudget pro Haus: 48h

STUDIO MARCO DI PAOLO

DP

Innenarchitektur

«Kreativität liegt nicht im Überfluss, sondern in der konzentrierten Einfachheit.»

Nach diesem Credo entwickeln wir Räume mit subtiler Wirkung und Wohnwelten mit eigenem Stil – massgeschneidert, einzigartig und von harmonischer Ästhetik. Ob Sie nach Optimierung Ihrer Einrichtung streben, einen einzelnen Raum neu nutzen und umgestalten wollen oder ein umfassendes Innenarchitekturkonzept für Ihre Wohnräume wünschen – Ihre spezifischen Bedürfnisse sowie Kostenverbindlichkeit und Termintreue stehen stets im Zentrum unserer Arbeit. Wir begleiten Sie umfassend von der Konzeptphase bis zur erstklassigen Realisierung Ihres Projektes.

—
www.marcodipaolo.com

Interior
Products
Architecture

Studio Marco Di Paolo, Industriestrasse 1, CH 8808 Pfäffikon SZ, Switzerland
studio@marcodipaolo.com, www.marcodipaolo.com
+41 55 410 10 12

Handling Budgets und Käuferänderungen

Handling Budgets

Sämtliche Budgets verstehen sich inkl. MWSt. Sollten Budgets nicht ausgeschöpft werden, werden allfällige Restbeträge dem Käufer angerechnet resp. mit Käuferänderungen/Zusatzwünschen verrechnet. Der Käufer hat somit die Möglichkeit, Budgets auch individuell zu verwenden (z. Bsp. falls der Käufer beim Bodenbelag unter Budget ist, kann er den Restbetrag z. Bsp. für die Küche anrechnen).

Handling Käuferänderungen / Käuferwünsche

Änderungen am Werk:

Es gibt grundsätzlich kein Recht auf Änderungen am Werk ausserhalb des durch die Ausbaubudgets vorgesehenen Käuferentscheidungen. Alle vom Käufer dennoch gewünschten Änderungen am Werk (z. Bsp. Wände verschieben, Veränderung der Anordnung Sanitäranschlüsse etc.) werden nach Aufwand durchgeführt. Der Käufer erhält vom Verkäufer hierfür vor Start der Änderungsplanung und Umsetzung eine Offerte, in welcher sämtliche beteiligten Parteien (Architekt, Fachplaner, Bauleitung, Lieferant, Handwerker etc.) seine vorgesehenen Kosten mit der Genauigkeit von +/- 15% deklariert. Die Änderungen werden erst in Angriff genommen, wenn die Offerte rechtzeitig durch den Käufer unterschrieben wurde und die Änderungen durch den Verkäufer und an den Änderungen

involvierte Parteien bewilligt werden. Der späteste Zeitpunkt der Freigabe (abhängig vom Bauablauf / Baufortschritt) wird durch den Verkäufer definiert. Änderungswünsche, welche eine Bauausschreibung erfordern (öffentliche Ausschreibung/Baubewilligung) können nicht berücksichtigt werden.

Käuferänderungen:

Sämtliche Veränderungen durch den Käufer im Sinne einer Budgetüberschreitung oder der Auslösung/Bestellung einer Ausbauoption oder Änderung (z.B. Markise oder Aussenpool) erfolgen mit einem fixen Honorar-Zuschlag von 30% auf die effektive Budgetüberschreitung resp. auf den Optionspreis plus MWSt., welcher sämtliche Planungs- und Betreuungskosten abdeckt.

Der Kostenteiler beträgt:

- 8% Architekt
- 7% Bauleitung
- 6% Betreuung u. Beratung/Honorare Dritte
- 9% Honorare Fachplaner / übrige Kosten

Die Kosten für Optionen werden durch den Verkäufer definiert und Änderungen erfolgen erst nach einer schriftlichen Freigabe der Käufer. Es gibt grundsätzlich kein Recht für Käuferänderungen, sämtliche Änderungen müssen durch den Verkäufer bewilligt / freigegeben werden. Der späteste Zeitpunkt der Freigabe (abhängig vom Bauablauf / Baufortschritt) wird durch den Verkäufer definiert.


Änderungen an Baubeschrieb und Ausbau

Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, im Zuge der Ausführungsplanung Änderungen an diesem Baubeschrieb vorzunehmen. Es gilt der in der Kaufvertragsbeurkundung festgelegte Baubeschrieb.

Terminprogramm

- Baueingabe und Baubewilligung ist abgeschlossen.
- Ausführungsplanung und Fachplanung begonnen.
- Baustart anfangs August 2024 / Bezug im Frühjahr 2026.
- Genaue Bezugstermine werden spätestens vier Monate vor Fertigstellung bekannt gegeben.
- Käuferwünsche und -ausbauten gem. nachfolgendem Terminplan, begleitet vom Innenarchitekten.


Terminplan Innenarchitektur und Käuferausbauten:

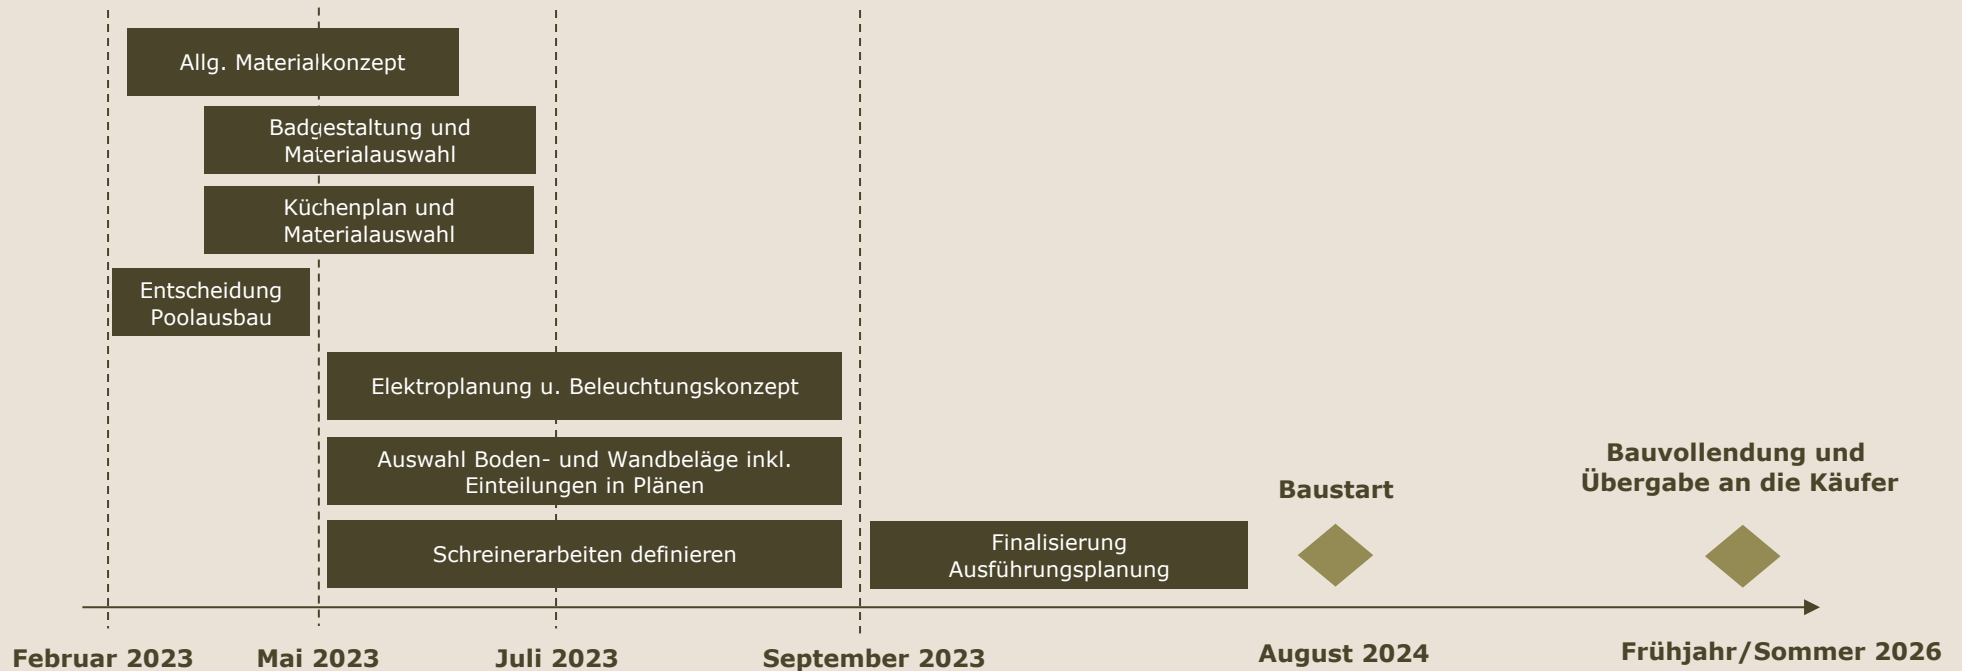

Kaufabwicklung

- Die West Village GmbH garantiert der Käuferschaft eine zentrale Abwicklung des Bauprojektes als Verkäuferin, Bauherrin und Käuferbetreuerin.
- Sicherheit für Käuferschaft durch bewährtes Team aus Bauherrschaft/Verkäufer, Architekt, Bauleitung und Finanzierungspartner Bank Julius Bär.
- Notariats- und Grundbuchgebühren teilen sich Käufer und Verkäufer hälftig.
- Die Beurkundung findet beim Notariat und Grundbuchamt Höfe, Wollerau, statt.

Kaufabwicklung in drei Schritten:

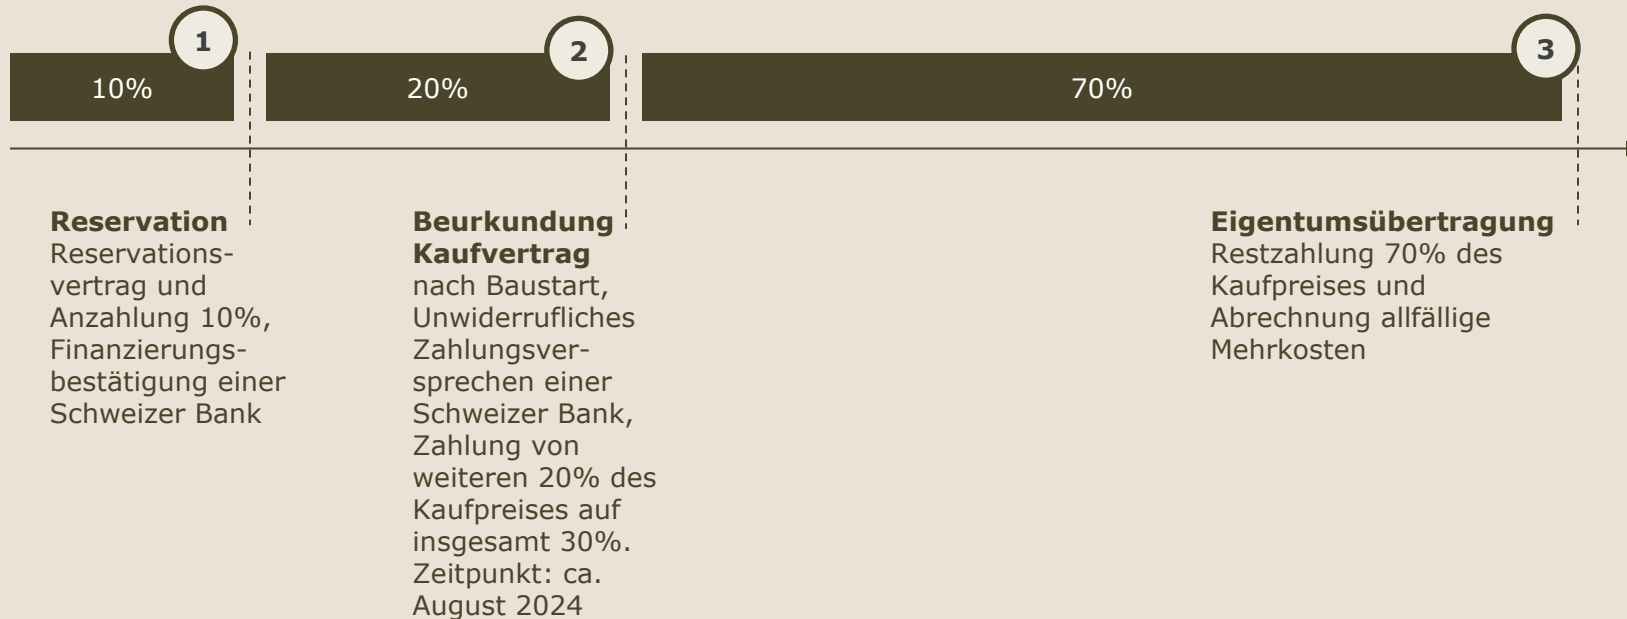

Bauherrschaft/Verkäuferin:



West Village GmbH
Chaltenbodenstr. 4A
8834 Schindellegi

Architektur:

FORMENSPRACHE S GmbH
Architektur & Design

Formensprache S GmbH
Chaltenbodenstr. 4A
8834 Schindellegi

Bauleitung:



Hochbau Management AG
Chaltenbodenstr. 4A
8834 Schindellegi

Finanzierungspartner:

Julius Bär

Bank Julius Baer AG
Bahnhofstrasse 36
8010 Zürich

Ihr Kontakt:

West Village GmbH
Chaltenbodenstrasse 4A
8834 Schindellegi
Mobil: +41 76 324 33 50
eMail: welcome@westvillage.ch

